GRIDLY.CASA · GHID

Primul tău inventar din fotografii

Fotografiază un dulap și rafturile lui. Un model IA transformă fotografiile într-un dulap gata făcut în Gridly. După un an compară fotografiile noi și arată ce s-a schimbat.

Ghid pas cu pas



ÎNTREG DRUMUL

Cinci pași de la fotografii la inventar

Primii patru îi faci o dată pentru fiecare dulap. La al cincilea revii după un an — cu aceleași fotografii.

1

Fotografii

Tot dulapul, codul lui și fiecare raft — de sus.

2

Prompt

Copiezi o instrucțiune gata făcută din Gridly (Prompturi AI).

3

Model IA

Lipește promptul, adaugă fotografiile, primești o înregistrare.

4

Încarcă mobilierul

Previzualizare în Gridly, corecturi, aprobare.

5

După un an

Fotografii noi → o listă de modificări de aprobat.

Ai nevoie de: un telefon, versiunea completă Gridly (nu demo) și un chat IA care acceptă fotografii.

PREGĂTIRE

Începe cu dulapul, nu cu camera



1 Deschide ușile

Fiecare raft trebuie să fie vizibil din față.

2 Lumină bună

Lumină naturală sau uniformă, fără bliț — reflexiile ascund etichetele.

3 Scoate obiectele străine

Ce stă doar în fața dulapului nu aparține listei lui.

4 Fixează ordinea

Raftul 1 este ÎNTOTDEAUNA cel mai de sus. Un sertar contează ca raft.


FOTOGRAFIILE DULAPULUI

Două fotografii ale întregului dulap



front.jpg

Tot dulapul din față, cu ușile deschise, de la 1,5–2 m. Ține telefonul drept, nu-l înclina.

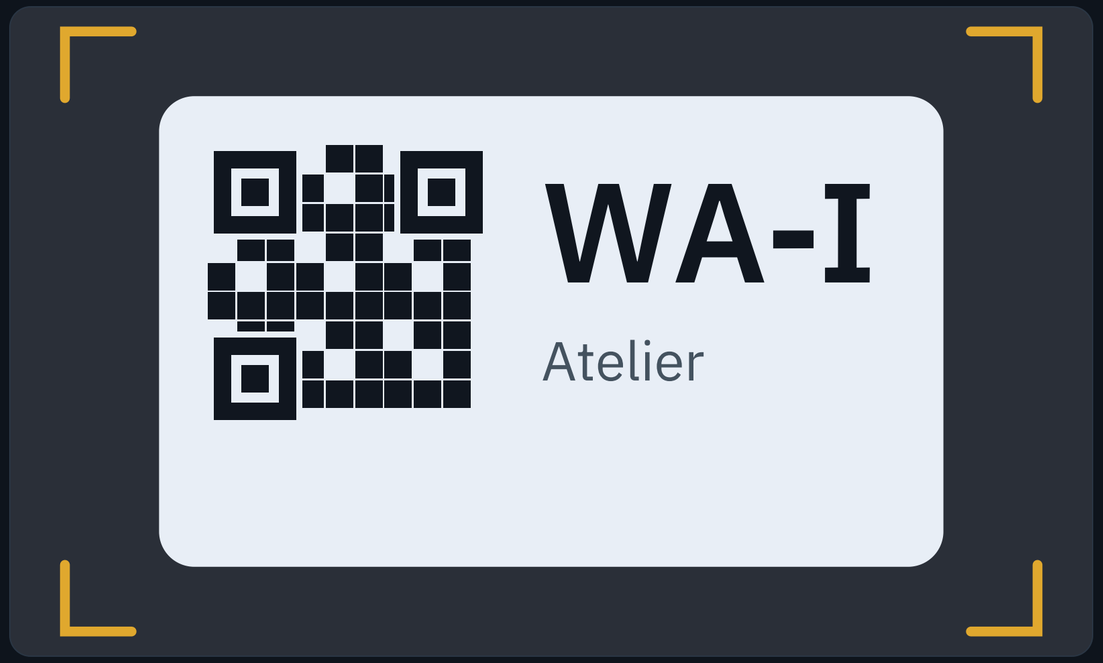


kod.jpg

Un prim-plan al codului sau etichetei dulapului. Fără etichetă? Scrie numele pe o hârtie și fotografiaz-o.

RAFT CU RAFT

Un raft — o fotografie, de sus în jos

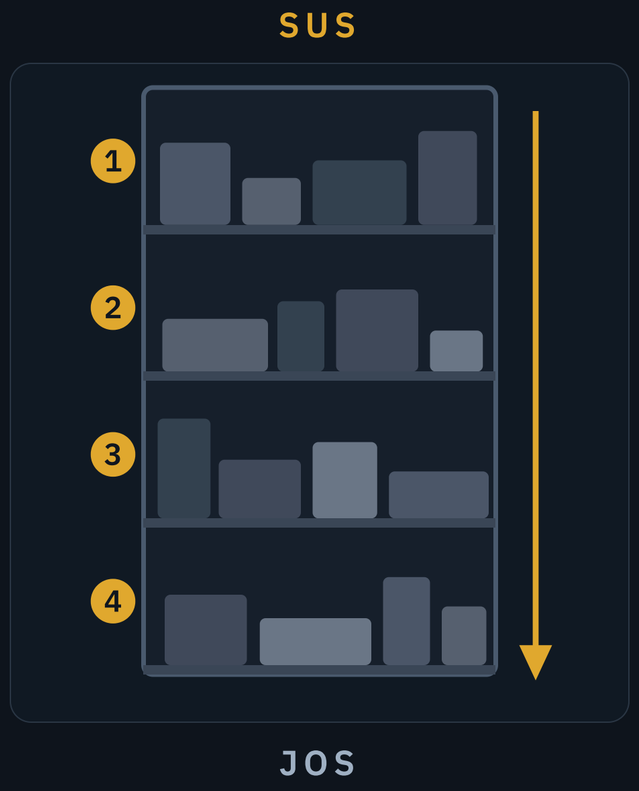





polka-1.jpg



polka-2.jpg

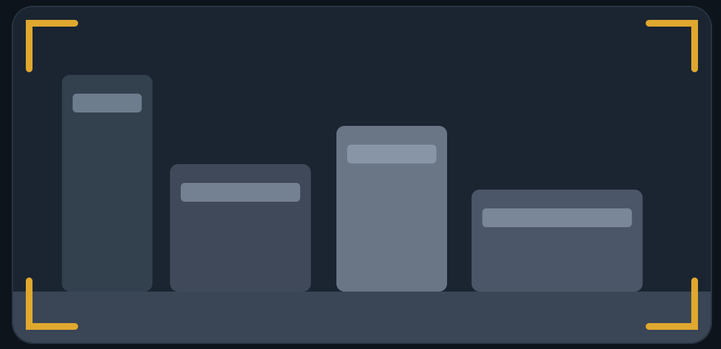

polka-3.jpg

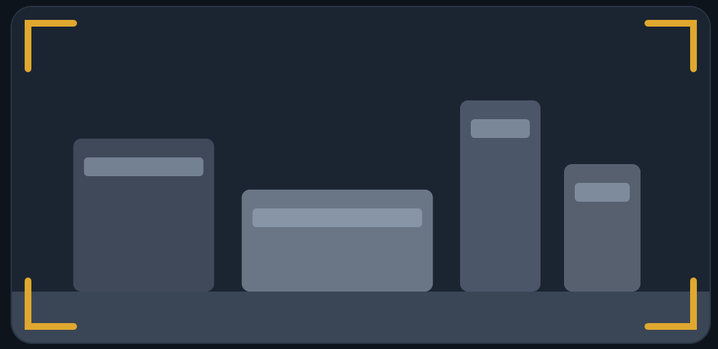

polka-4.jpg

Nu sări peste rafturile goale. Și un raft gol primește o fotografie, altfel numerotarea se deplasează.

NU ÎNCAPE ÎN CADRU?

Pune-l pe podea, fotografiază-l, pune-l la loc

Când obiectele stau unele peste altele sau nu se vede ce e în spatele raftului.



1 Scoate-l de pe raft


Aici nu se vede nimic — obiectele se ascund unele pe altele.



2 Întinde-le într-un singur strat

Etichetele în sus, nimic peste nimic. Fă o fotografie.

`polka-3-podloga.jpg`

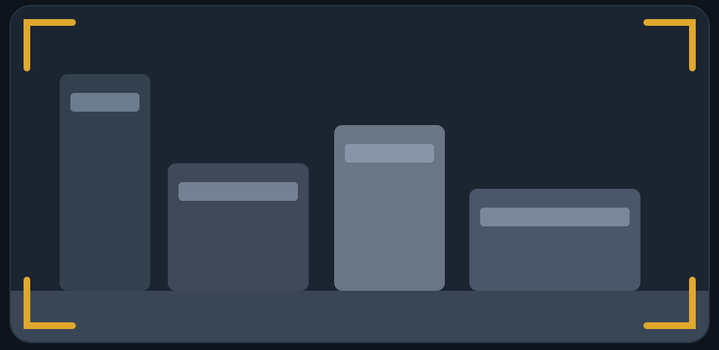

3 Pune-le la loc și fotografiază raftul

O fotografie a raftului unde stau acum obiectele.

`polka-3.jpg`

NUME ȘI CALITATE

Denumește fotografiile în ordine

PRIMUL INVENTAR

`front.jpg`

`kod.jpg`

`polka-1.jpg`

`polka-2.jpg`

`polka-3.jpg`

`polka-N.jpg`

DUPĂ UN AN

`po-front.jpg`

`po-polka-1.jpg`

`po-polka-N.jpg`

O FOTOGRAFIE BUNĂ

- ✓ Clară — atinge ecranul pentru a focaliza
- ✓ Toată lățimea raftului în cadru
- ✓ Etichetele și inscripțiile spre cameră
- ✓ Obiecte identice unul lângă altul, nu îngrămădite — atunci numărătoarea e corectă

EVITĂ

- ✗ Blițul și reflexiile pe cutiile lucioase
- ✗ Degetele și umbrele peste obiecte
- ✗ Zoomul digital — apropie-te mai bine

2–4 megapixeli sunt suficienți; fișierele mai mici se încarcă mai repede, iar modelul vede același lucru. („polka” = raft, „kod” = cod.)

PROMPT

Iei instrucțiunea IA din Gridly



1 **Prompturi AI → Mobilier din fotografii ale dulapului și rafturilor**

Promptul cunoaște codurile camerelor tale.

2 **Copiază-l**

Butonul „Copiază promptul”.

3 **Lipește într-un chat IA**

Gemini, ChatGPT, Claude — orice model care citește fotografii.

4 **Atașează fotografiile UNUI singur dulap și trimite**

Un dulap = o conversație.

RĂSPUNSUL IA

Primești o înregistrare gata făcută într-un singur bloc

```
{ "format": "gridly-mebel",
  "mebel": {
    "nazwa": "Tool rack",
    "polki": [
      { "typ": "shelf",
        "zdjecie": "polka-1.jpg",
        "pozycje": [
          { "nazwa": "Impact drill",
            "ilosc": 1, "marka": "Bosch",
            "pewnosc": "wysoka",
            "kadr": [0.05, 0.3, 0.35, 0.55] },
          … ] },
      { "typ": "drawer", … }
    ] } }
```


- **Rafturi de sus în jos**
  Primul din listă este cel mai de sus.
- **Fiecare articol are un nume și o cantitate**
  Marca și modelul doar dacă sunt lizibile.
- **Încrederea recunoașterii**
  Scăzută = verifică în previzualizare.
- **Cadru = miniatură**
  Gridly decupează o imagine a articolului din fotografia ta.

În afara blocului, IA adaugă până la 5 puncte „Presupuneri și lacune” — citește-le.

ÎNCĂRCARE

Încarcă mobilierul și verifică previzualizarea

1. **Apasă pe „Încarcă mobilierul”**
   Lipește răspunsul IA.
2. **Selectează aceleași fotografii**
   Cea din față și rafturile. Fără kod.jpg.
3. **Alege camera**
   Unde stă dulapul.
4. **Revizuiește și corectează**
   Fotografii atribuite rafturilor, articole, cantități.
5. **Aprobă**
   Dulapul apare pe plan cu rafturi și miniaturi.

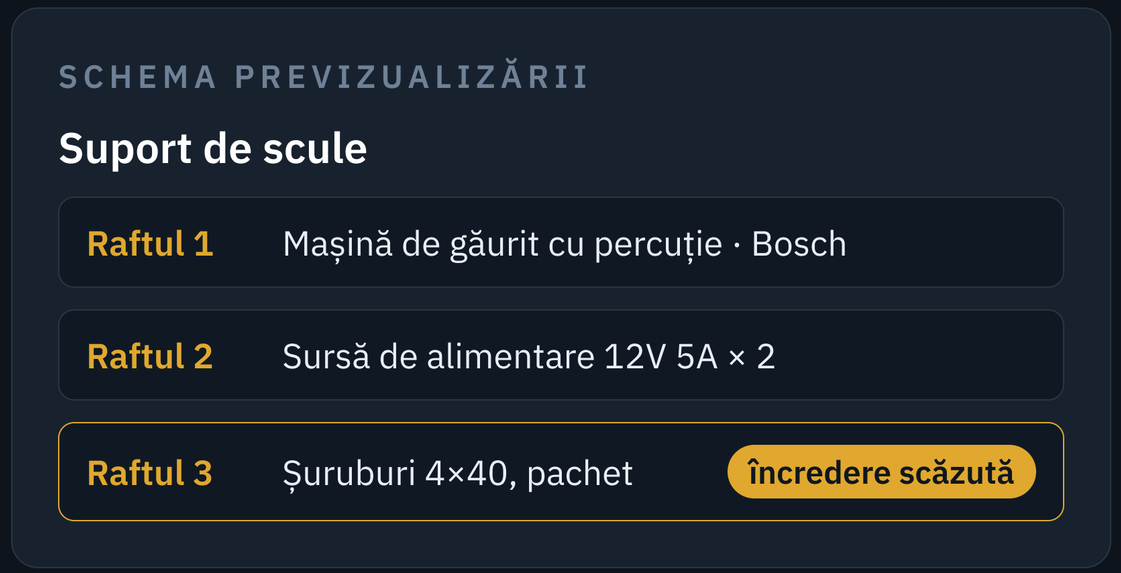

VERIFICARE

IA este un ajutor, nu un auditor

Înainte să aprobi — trei lucruri de verificat.

Încredere scăzută

Articole marcate „scăzută” — ascunse, ilizibile sau ghicite din fotografie. Uită-te la ele mai întâi.

Presupuneri și lacune

Modelul listează ce a presupus și ce nu a putut vedea. Este o listă de verificat la fața locului.

Verifică prin sondaj 3–5 rafturi

Compară previzualizarea cu fotografiile. Modelul recunoaște bine obiectele, dar numără mai puțin sigur piesele mici și citește mai puțin sigur textul mărunt.

Articolele importante — echipament împrumutat, instrumente calibrate, medicamente — confirmă-le personal.

DUPĂ UN AN

Aceleași fotografii, un prompt nou

Faci fotografiile la fel — doar că numele încep cu „po-” (după).

ÎNAINTE



polka-1.jpg

DUPĂ



po-polka-1.jpg

1 **Prompturi AI → Comparație: ce s-a schimbat**
Alege dulapul. Promptul conține starea lui actuală cu ID-urile articolelor.

2 **Descarcă fotografiile anterioare (ZIP)**
Seria anterioară este salvată împreună cu dulapul.

3 **Fă o serie nouă în aceeași ordine**
po-front, po-polka-1, po-polka-2… de sus, din același loc.

4 **Lipește promptul, atașează fotografiile vechi și noi**
Copiază blocul JSON din răspuns.

REZULTATUL COMPARAȚIEI

O listă de modificări pe care le aprobi punct cu punct

ADĂUGAT

Șurubelniță cu acumulator Makita

raftul 1 · un articol nou cu miniatură din fotografie

ELIMINAT

Șuruburi 4×40

raftul 3 · încredere scăzută — poate sta sub alte lucruri

MODIFICAT

Sursă de alimentare 12V 5A

raftul 2 · cantitate 2 → 1

MUTAT

Ruletă 5 m

raftul 1 → raftul 2

- Fiecare modificare are o justificare: ce se vede în ce fotografie
- Articolele cu încredere scăzută sunt debifate implicit
- Debifează ce nu accepți și apasă pe „Aplică modificările” — seria nouă de fotografii se salvează împreună cu dulapul

LIMITE

Ce face Gridly și ce face modelul IA

Gridly nu recunoaște fotografii

Asta o face modelul IA ales de tine. Gridly încarcă răspunsul lui, arată o previzualizare și salvează ce aprobi.

Fotografiile părăsesc dispozitivul tău

Ajung la furnizorul chatului IA ales de tine. Nu fotografia documente, ecrane cu parole sau persoane.

Limitele unui import

Până la 40 de rafturi și 600 de articole pe dulap. Împarte un dulap mai mare în mai multe piese de mobilier.

- Un dulap — o conversație cu IA (chaturile lungi amestecă rafturile)
- Un model mai puternic citește fotografiile mai bine decât cel mai rapid
- După un an, aceleași condiții: lumină, loc, ordine

GRIDLY.CASA

Fă pozele o singură dată. După un an, vezi ce s-a schimbat.

Tot dulapul, codul lui și fiecare raft de sus. Promptul din Gridly, răspunsul IA, previzualizarea și aprobarea.

www.gridly.casa