GRIDLY.CASA · 指南

用照片完成你的第一次盘点

给柜子和它的搁板拍照。AI 模型把照片变成 Gridly 中现成的柜子。一年后，它会对比新照片并显示发生了什么变化。

分步指南



完整流程

从照片到清单的五个步骤

前四步每个柜子只做一次。一年后回到第五步——使用同样的照片。

1

照片

整个柜子、它的编号和每一层搁板——从上往下。

2

提示词

从 Gridly 复制一条现成的指令（AI 提示词）。

3

AI 模型

粘贴提示词，添加照片，得到一条记录。

4

装载家具

在 Gridly 中预览、修改、确认。

5

一年后

新照片 → 待确认的变更清单。

你需要：一部手机、Gridly 完整版（不是演示版），以及一个支持图片的 AI 聊天。

准备

先从柜子开始，而不是相机



1 打开柜门
每一层搁板从正面都必须可见。

2 光线良好
自然光或均匀的光，不要闪光灯——反光会遮住标签。

3 移走无关物品
仅仅摆在柜子前面的东西不属于它的清单。

4 确定顺序
搁板 1 永远是最高的一层。抽屉算作一层搁板。

柜子照片

整个柜子的两张照片



front.jpg

正面拍整个柜子，柜门打开，距离 1.5–2 米。手机端平，不要倾斜。




kod.jpg

柜子编号或标签的特写。没有标签？把名称写在纸上再拍下来。

逐层拍摄

一层搁板——一张照片，从上到下




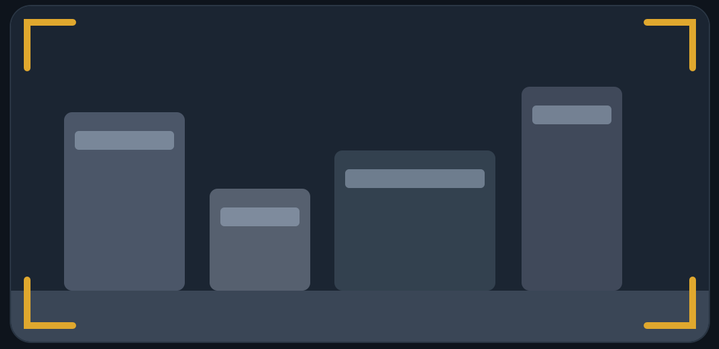


polka-1.jpg



polka-2.jpg

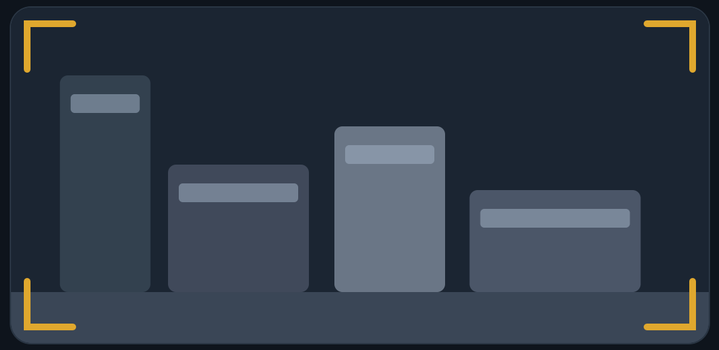

polka-3.jpg

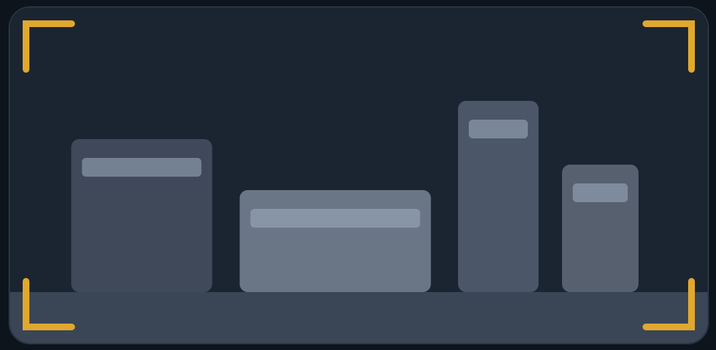

polka-4.jpg

不要跳过空搁板。 空搁板也要拍一张，否则编号会错位。

画面装不下？

放到地上，拍照，再放回去

当物品相互叠放，或看不到搁板里面有什么时。



1 从搁板上取下


这里什么也看不到——物品互相遮挡。



2 平铺成一层

标签朝上，互不叠压。拍一张照片。

`polka-3-podloga.jpg`

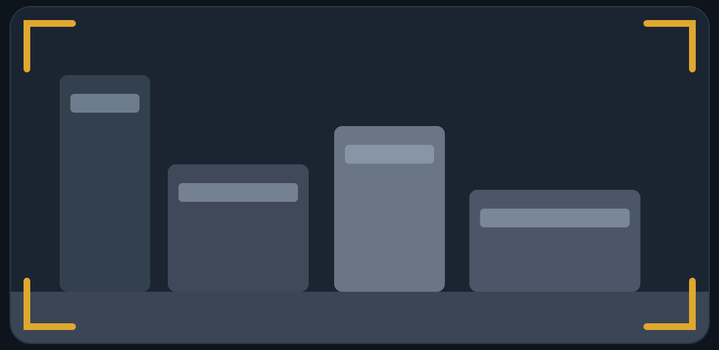

3 放回去并拍下搁板

一张物品现在所在搁板的照片。

`polka-3.jpg`

命名与质量

按顺序给照片命名

第一次盘点

- `front.jpg`
- `kod.jpg`
- `polka-1.jpg`
- `polka-2.jpg`
- `polka-3.jpg`
- `polka-N.jpg`

一年后

- `po-front.jpg`
- `po-polka-1.jpg`
- `po-polka-N.jpg`

一张好照片

- ✓ 清晰——点按屏幕对焦
- ✓ 搁板的整个宽度都在画面内
- ✓ 标签和文字朝向镜头
- ✓ 相同的物品并排摆放，不要叠放——这样计数才准确

避免

- ✗ 闪光灯以及光亮盒子上的反光
- ✗ 手指和阴影遮住物品
- ✗ 数码变焦——不如走近一点

2–4 百万像素就够了；文件越小上传越快，模型看到的内容相同。（“polka” = 搁板，“kod” = 编号。）

提示词

你从 Gridly 获取 AI 指令



1 **AI 提示词 → 橱柜和架子照片中的家具**
提示词知道你各个房间的编号。

2 **复制它**
“复制提示”按钮。

3 **粘贴到 AI 聊天中**
Gemini、ChatGPT、Claude——任何能读图片的模型。

4 **附上同一个柜子的照片并发送**
一个柜子 = 一次对话。

AI 的回答

你会得到一个代码块里的现成记录

```
{ "format": "gridly-mebel",
  "mebel": {
    "nazwa": "Tool rack",
    "polki": [
      { "typ": "shelf",
        "zdjecie": "polka-1.jpg",
        "pozycje": [
          { "nazwa": "Impact drill",
            "ilosc": 1, "marka": "Bosch",
            "pewnosc": "wysoka",
            "kadr": [0.05, 0.3, 0.35, 0.55] },
          … ] },
      { "typ": "drawer", … }
    ] } }
```

- **搁板从上往下**
  列表中的第一个是最高的一层。
- **每件物品都有名称和数量**
  品牌和型号仅在看得清时填写。
- **识别置信度**
  低 = 在预览中核对。
- **框选 = 缩略图**
  Gridly 从你的照片中裁出物品的图片。

在代码块之外，AI 最多会补充 5 条“假设与缺漏”要点——请阅读。

载入

载入家具并检查预览

1 **点击“装载家具”**
粘贴 AI 的回答。

2 **选择同样的照片**
正面照片和各层搁板。不要选 kod.jpg。

3 **选择房间**
柜子所在的位置。

4 **检查并修改**
分配给搁板的照片、物品、数量。

5 **确认**
柜子连同搁板和缩略图出现在平面图上。



检查

AI 是助手，不是审计员

确认之前——检查三件事。

置信度低

标为“低”的物品——被遮挡、看不清或凭照片猜测的。请先看这些。

假设与缺漏

模型会列出它猜测的内容和没看到的内容。这是一份需要到现场核对的清单。

抽查 3–5 层搁板

把预览与照片对比。模型识别物体很准，但数小零件和读小字不太可靠。

重要物品——借用的设备、校准过的仪器、药品——请亲自确认。

一年后

同样的照片，新的提示词

照片拍法相同——只是名称以“po-”（之后）开头。

之前



polka-1.jpg

之后



po-polka-1.jpg

1 **AI 提示词 → 比较：发生了什么变化**

选择柜子。提示词包含它当前的状态和物品编号。

2 **下载之前的照片（ZIP）**

上一组照片与柜子一起保存。

3 **按同样的顺序拍一组新照片**

po-front、po-polka-1、po-polka-2……从上往下，在同一位置拍摄。

4 **粘贴提示词，附上旧照片和新照片**

复制回答中的 JSON 代码块。

对比结果

一份逐项确认的变更清单

新增

Makita 充电螺丝刀

搁板 1 · 一件新物品，缩略图取自照片

移除

螺丝 4×40

搁板 3 · 置信度低——可能被其他东西压在下面

更改

电源适配器 12V 5A

搁板 2 · 数量 2 → 1

移动

卷尺 5 米

搁板 1 → 搁板 2

- 每项变更都有依据：哪张照片上能看到什么
- 置信度低的物品默认不勾选
- 取消勾选你不同意的项，然后点击“应用更改”——新的照片会与柜子一起保存

局限

Gridly 做什么，AI 模型做什么

Gridly 不识别照片

由你选择的 AI 模型来识别。Gridly 载入它的回答、显示预览，并保存你确认的内容。

照片会离开你的设备

它们会发送给你所选 AI 聊天的服务商。不要拍摄文件、显示密码的屏幕或人物。

单次导入的上限

每个柜子最多 40 层搁板和 600 件物品。较大的柜子请拆成几件家具。

- 一个柜子——一次 AI 对话（过长的对话会把搁板弄混）
- 更强的模型比最快的模型更会看照片
- 一年后保持相同条件：光线、位置、顺序

GRIDLY.CASA

拍一次照片。一年后，看看有什么变化。

整个柜子、它的编号以及每一层搁板（从上往下拍）。来自 Gridly 的提示词、AI 的回答、预览和确认。

www.gridly.casa